




Schienale perpendicolare al terreno



Scala in alluminio a castello a con maggiorati ad unico tronco. La scala castellana maxi è provvista di piattaforma maggiorata a confronto delle altre scale in alluminio, dotata di ampio guarda corpo e corrimano ergonomico. Costruita interamente in alluminio estruso nervato e saldato. La rampa di salita della scala si presenta larga e comoda per una salita più semplice garantita sia dai gradini piani antisdrucciolo maggiorati profondi 20 cm e con distanza di soli 23 cm l'uno dall'altro che dall'ampio e comodo corrimano. Il parapetto frontale si presenta perfettamente perpendicolare al terreno così da rendere possibili quei lavori in quota che permettono all'operatore di avvicinarsi alla facciata o alla scaffalatura. Sistema frenante automatico: si attiva quando la scala è in opera in posizione di lavoro. Si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento.

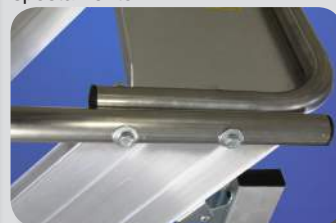

Aggancio superiore del corrimano



Aggancio inferiore del corrimano



Comodo gradino cm 20



Pianetto portattrezzi



Caratteristiche tecniche indicative che possono subire variazioni senza preavviso.

n.	m	m	m	m	Kg		
4	0,92	1,94	3,00	1,00x1,65	31,00	<p><b>CERTIFICATE A NORME EUROPEE EN131/7</b>  <b>TESTATE AL RIBALTAMENTO CON SPINTA DI 30Kg A LIVELLO PIATTAFORMA</b></p>	
5	1,15	2,17	3,15	1,00x1,81	34,00		
6	1,38	2,40	3,40	1,00x1,97	37,00		
7	1,61	2,63	3,61	1,16x2,13	40,50		
8*	1,84	2,85	3,85	1,16x2,29	44,00		
9*	2,07	3,08	4,07	1,32x2,45	47,50		
10**	2,30	3,31	4,30	1,32x2,62	50,00		
11**	2,50	3,51	4,50	1,32x2,75	53,50		
12**	2,76	3,77	4,80	1,48x2,94	58,00		<p>certificata EN131/7 per uso interno o in assenza totale di vento                      a norme italiane D.Lgs.81</p>
14**	3,22	4,23	5,30	1,48x3,26	67,50		

N.B. La piattaforma è considerata come gradino.  
 In tutti i modelli lo stabilizzatore è smontato per ragioni di trasporto.  
 I modelli alti hanno stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita (cm 101\*/132\*\*)

**A richiesta:**

- Catenella di sicurezza
- 4WD: kit 4 ruote pivotanti Ø mm 100 dotate di freno a pedale regolabile supplemento
- Scala richiudibile con cerniere di chiusura (richiedere preventivo)
- Scala con stabilizzatore saldato: (richiedere preventivo)
- Stabilizzatore ausiliario da 75 cm per utilizzo in corridoi stretti (solo per scale a norme italiane con stabilizzatore smontabile)

N.B. (con il kit 4WD la larghezza di questo stabilizzatore è di cm 95)



Spessore chiuso (corrimano montato) cm 75



Imballata in termoretraibile è supercompatta (vedi tabella)

Il corrimano è stato pensato per essere smontabile per agevolare le fasi di trasporto e di stoccaggio della scala. Questo consente alla scala di non essere danneggiata durante il tragitto. La scala castellana maxi viene imballata perfettamente per evitare danneggiamenti durante il trasporto. La scala è perfettamente stabile e offre un senso di sicurezza unico nel suo genere.



Stabilizzatore

- Stabilizzatore di base con tamponi ergonomici e ruote Ø mm 125
- Altezza corrimano cm 40
- Gradini antidrucciolo: pedata cm 20; passo cm 23
- Sezione montanti rampa mm 200x30
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiè cm 10
- Piattaforma maggiorata cm 53x92
- Larghezza rampa cm 60
- Inclinazione rampa di salita 55°
- Imballo in termoretraibile

n.	mm
4	350x600x2495
5	350x600x2780
6	350x600x3055
7	350x600x3335
8	350x600x3615
9	350x600x3900
10	350x600x4175
11	350x600x4420
12	350x600x4735
14	350x600x5300

Ingombro di imballo per il trasporto

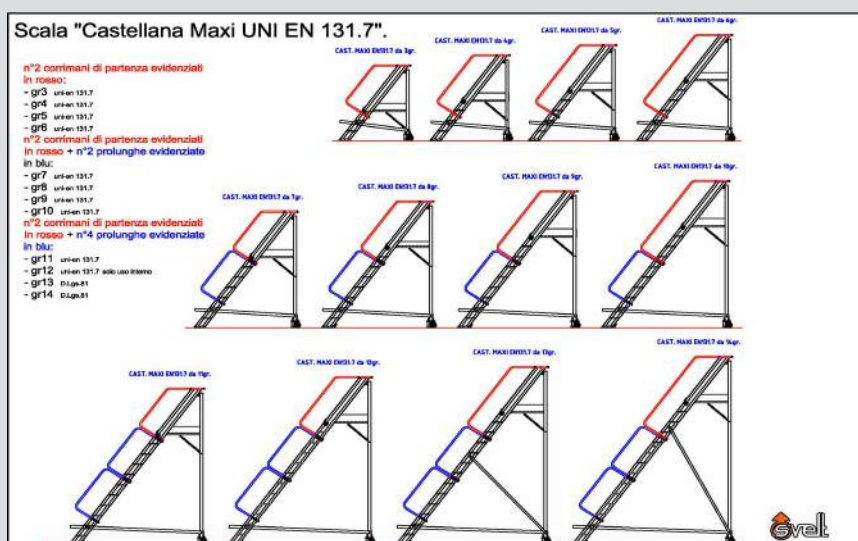


Tabella corrimano smontabili

