

SCALA RETRATTILE PER SOPPALCHI

AVVERTENZE:

- a) La scala per SOPPALCHI viene costruita per un'altezza max di 3 mt.
- b) Aperta ha un'ingombro max a terra di 160 cm.
- c) Non deve essere montata in prossimita' di trombe di scale o altri dislivelli oltre al pavimento d'appoggio.
- d) Il pavimento dove appoggia non deve essere scivoloso, deve essere in piano e senza sconnessioni.
- e) La scala per SOPPALCHI è adatta per ambienti interni, non umidi. E' assolutamente vietato montarla in ambienti esterni.
- f) Il pannello, in multistrato di pioppo, non deve subire modifiche se non per motivi estetici di verniciatura (non usare prodotti all'acqua)
- g) Tutte le scale per SOPPALCHI vengono costruite con un'inclinazione prestabilita di 60° circa.
- h) Non devono subire alcuna modifica senza l'autorizzazione del costruttore.
- i) Fare attenzione che venga montata in bolla, rispetto a tutti gli assi, onde evitare un cattivo funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura della scala.
- l) Non lubrificare per nessun motivo i meccanismi e i suoi componenti.
- m) Per il fissaggio al soppalco sono predisposti sulla piastra n°6 fori da 8mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO:

1) Accessori in dotazione:


- a) Asta di manovra
- b) Corrimano telescopico
- c) Anello per manovra di apertura con piastrina

2) Fissare l'anello di apertura al pannello fraPONENDO la piastrina per protezione agli urti dell'asta di manovra.(fig.1)

3) Fissare la piastra base al soppalco con fischer o bulloni a seconda che il soppalco sia in legno/cemento o ferro (fig.2-3)


4) Per aprire la scala agire con l'asta di manovra (fig.3-4)

(fig. 1)

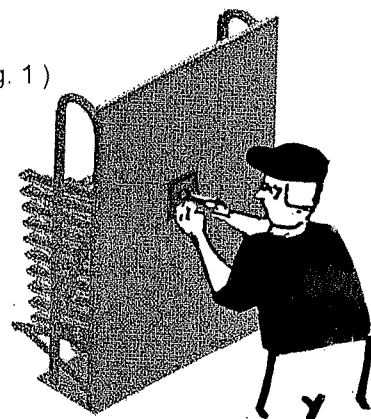


(fig. 2)


vista dall'alto




(fig. 3)

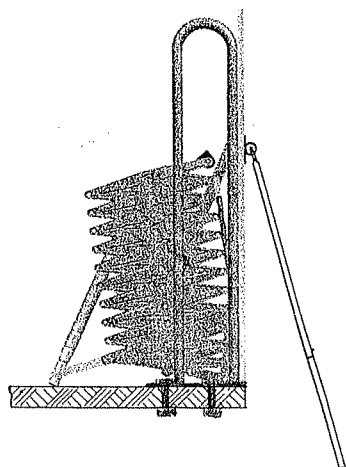

(fig. 4)

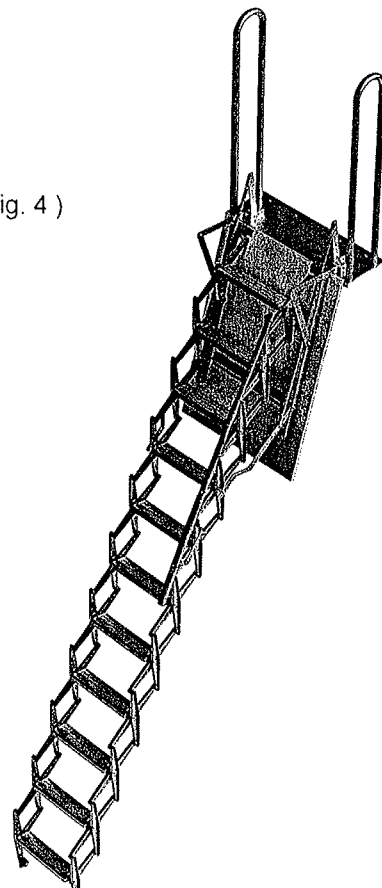

I prodotti devono essere installati correttamente, sottoposti a manutenzione adeguata e utilizzati secondo la loro destinazione (rispettare tassativamente le avvertenze d'uso e d'installazione). SCARI SCALE non risponde di usi impropri, manomissioni, difetti d'uso e d'installazione. La garanzia è di ritenersi valida solo su prodotti utilizzati e installati correttamente.

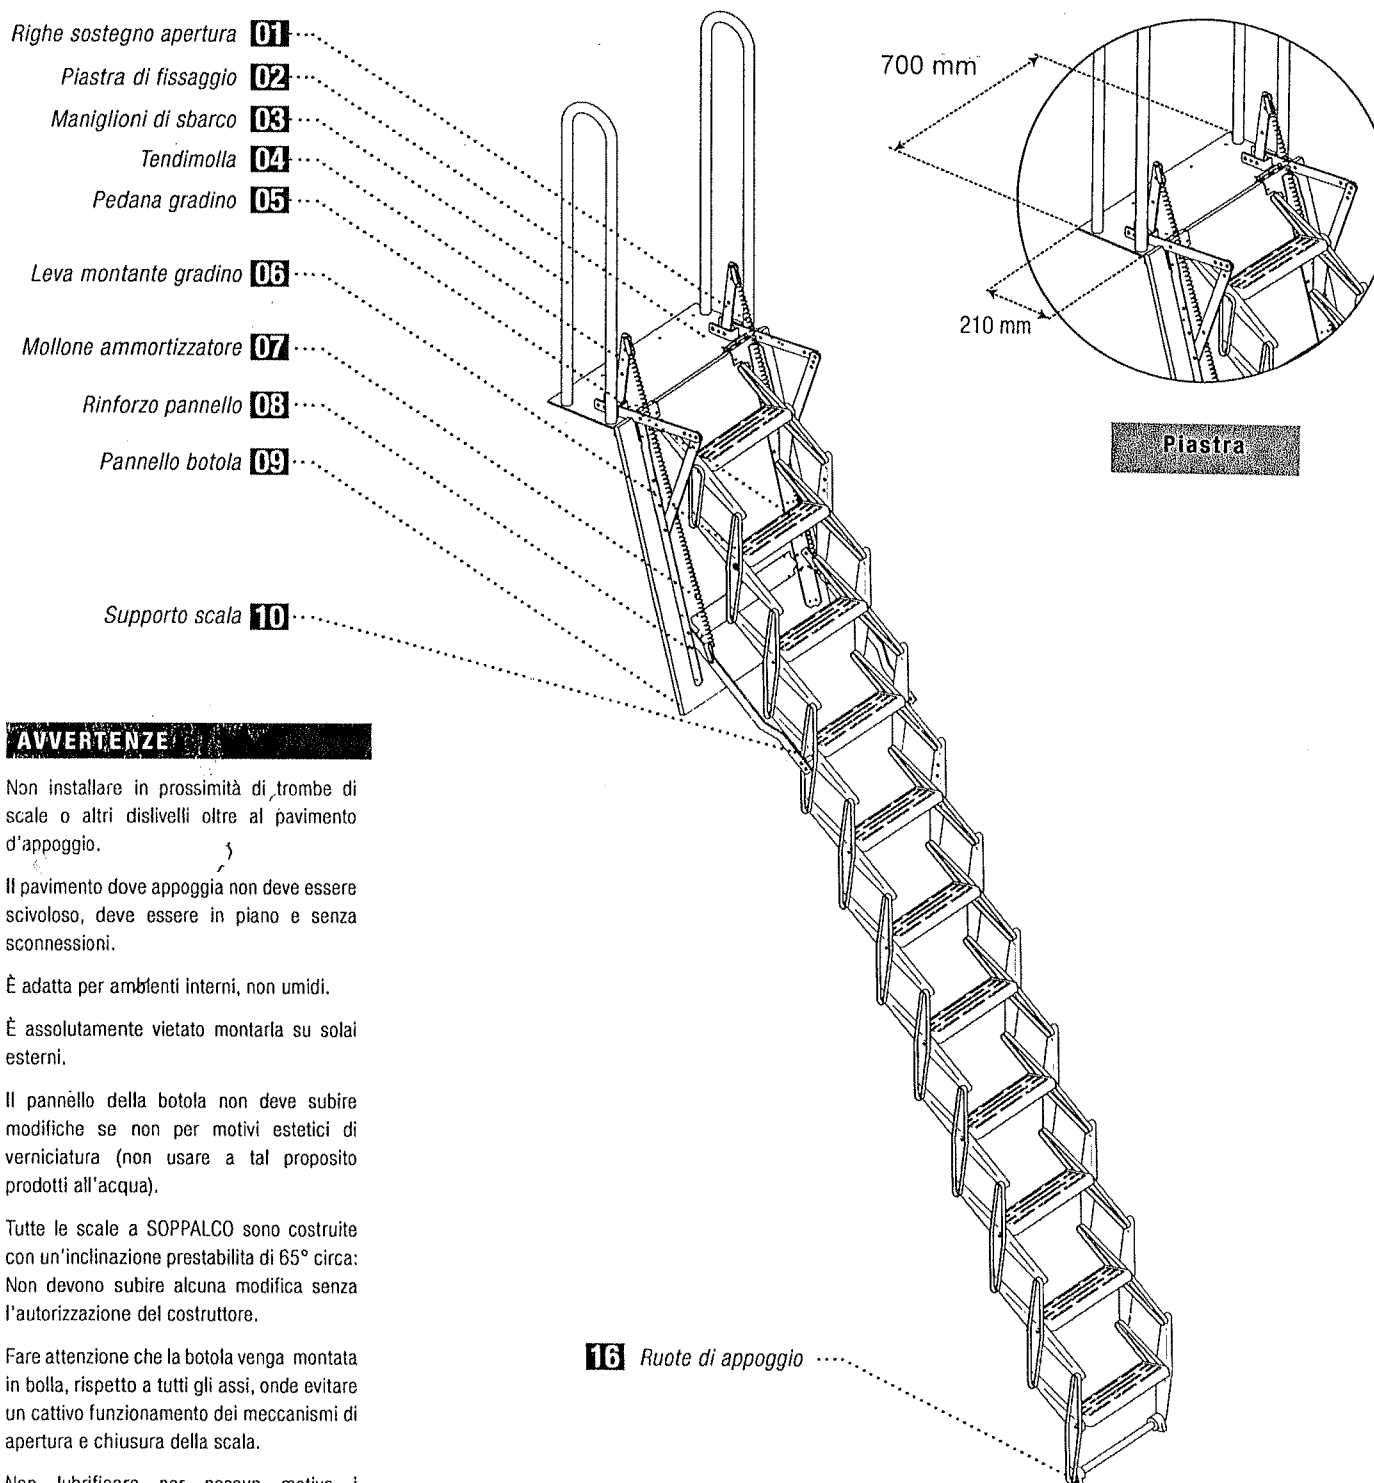

AVVERTENZE

- Non installare in prossimità di trombe di scale o altri dislivelli oltre al pavimento d'appoggio.
- Il pavimento dove appoggia non deve essere scivoloso, deve essere in piano e senza sconessioni.
- È adatta per ambienti interni, non umidi.
- È assolutamente vietato montarla su solai esterni.
- Il pannello della botola non deve subire modifiche se non per motivi estetici di verniciatura (non usare a tal proposito prodotti all'acqua).
- Tutte le scale a SOPPALCO sono costruite con un'inclinazione prestabilita di 65° circa: Non devono subire alcuna modifica senza l'autorizzazione del costruttore.
- Fare attenzione che la botola venga montata in bolla, rispetto a tutti gli assi, onde evitare un cattivo funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura della scala.
- Non lubrificare per nessun motivo i meccanismi e i componenti della scala.
- ATTENZIONE: LA SCALA NON DEVE ESSERE MURATA.