

STARK



81/2008

Decreto Legislativo

Trabattello **Stark** in ferro zincato si monta molto velocemente in circa **8 minuti** anche da persone non qualificate. La rapidità di montaggio e dovuto ai suoi morsetti di aggancio a pomolo che oltre ad avere un tempo minimo di montaggio garantiscono una stabilità eccezionale. Il trabattello **Stark** è molto usato per ambienti interni o ambienti esterni con **piani a livello**. Permette di raggiungere un'altezza di lavoro di 4,50 mt. con la versione **Stark**, mentre con l'aggiunta della prolunga (**UP**) può arrivare anche ad una altezza di lavoro di **mt. 6.30**

Base

110x165 cm

Struttura

75x156 cm

Piano lavoro


62,5x150 cm



150

Kg

MAX

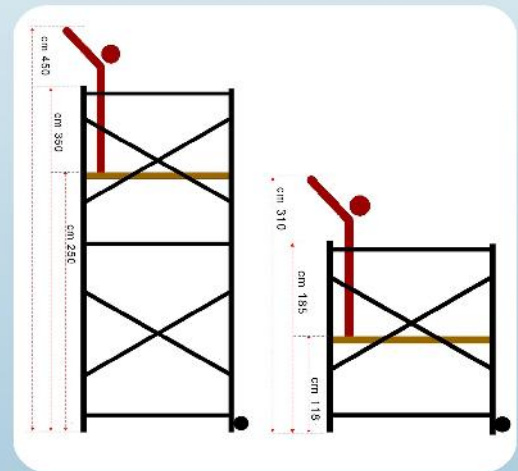

MADE IN ITALY



**8 MONTAGGIO
MINUTI**

COMPOSIZIONE

- 1 Asta stabilizzatrice di base
- 4 Spalle da 170 cm.
- 2 Orizzontali di base con ganci rapidi
- 2 Orizzontali di congiunzione
- 2 Orizzontali di chiusura terminale
- 4 Diagonali con ganci rapidi
- 1 Piano di lavoro 150x62,5 cm. con botola

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza di lavoro 4,50 m
- Altezza di ingombro 3,50 m
- Altezza al piano 2,50 m
- Ingombro struttura 75 x 156 cm
- Ingombro base 110 x 165 cm
- Ingombro imballo 190 x 80 x 17 cm
- Peso Totale 50 Kg



Prodotto
Con Stabilità
TOP

Prodotto per uso esclusivamente non Professionale

PISCOPIELLO PONTEGGI
Contrada Centra, snc 73055 Racale (LE)
Tel 0833 552991 Fax 0833 901742

Produttori dal 1978

www.trabattelli.it